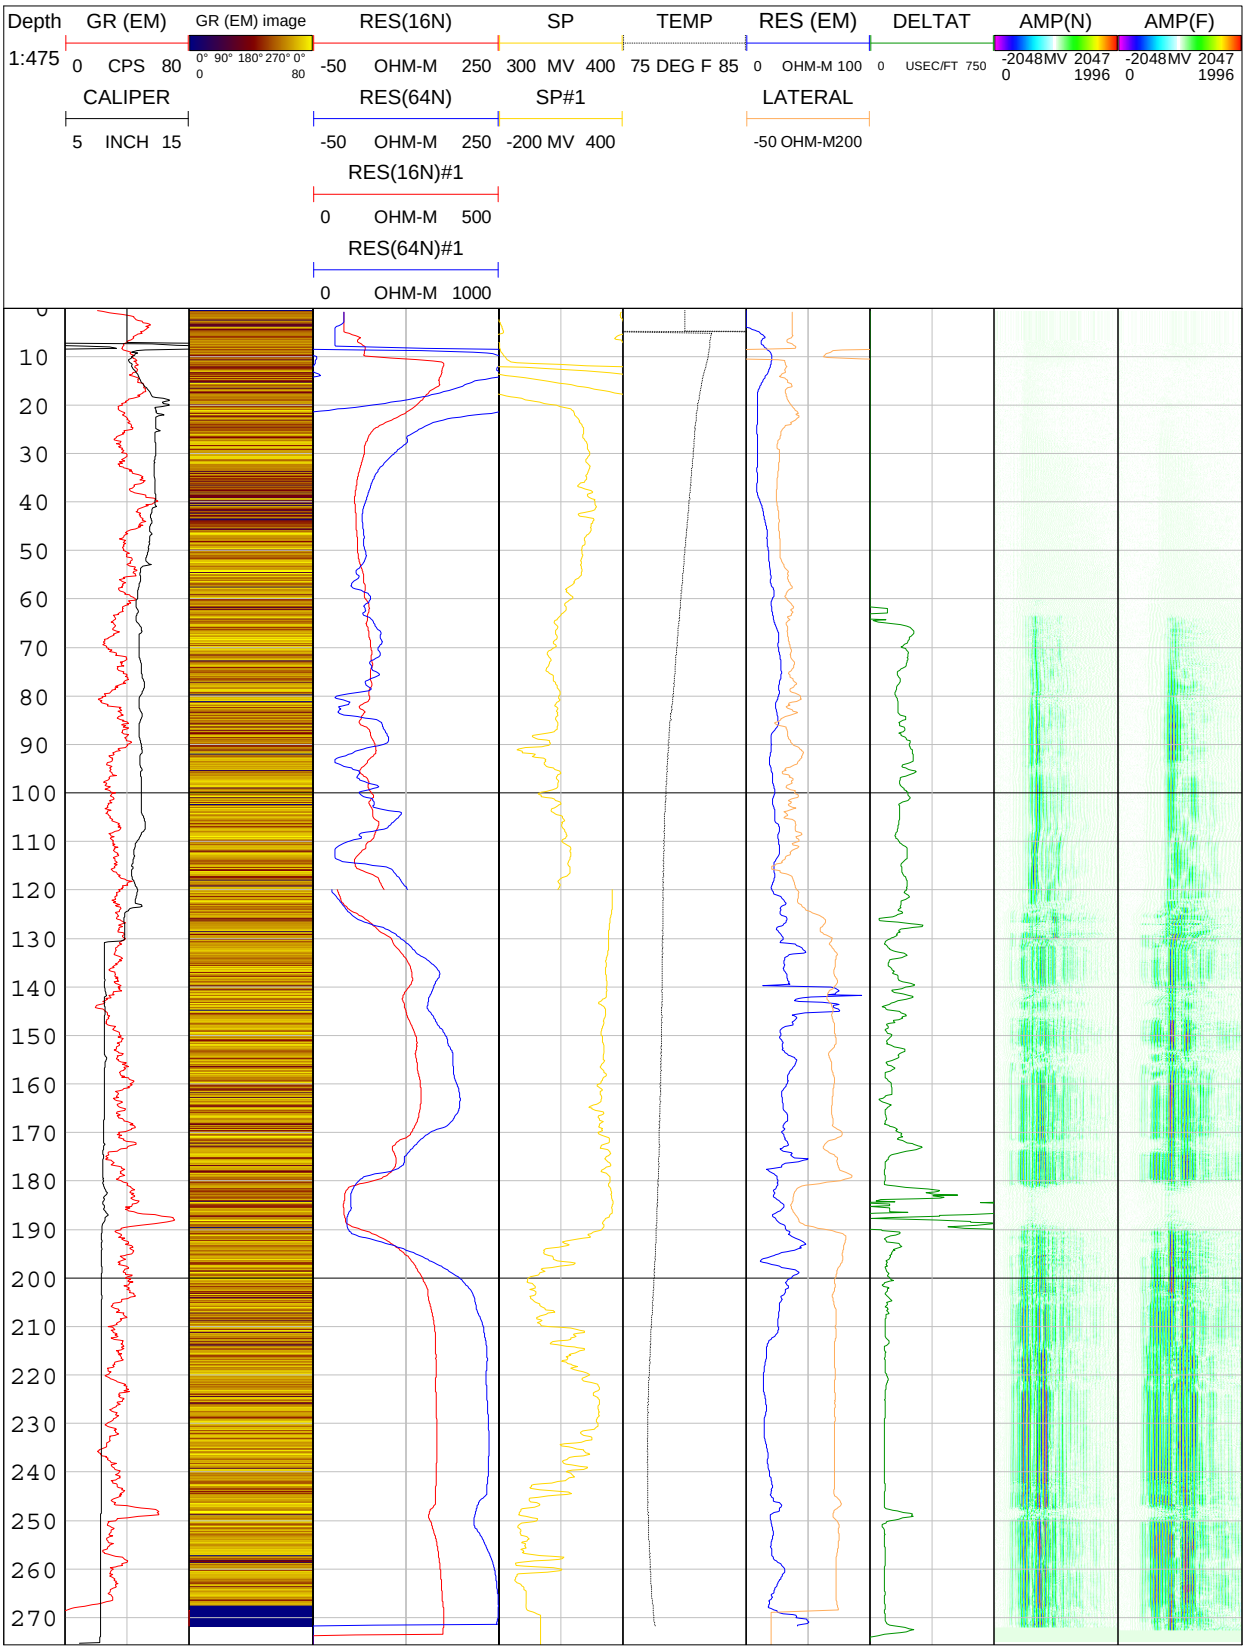
Depth
1:475
GR (EM)
0 CPS 80
GR (EM) image
0° 90° 180° 270° 0°
0 80
RES(16N)
-50 OHM-M 250
SP
300 MV 400
TEMP
75 DEG F 85
RES (EM)
0 OHM-M 100
DELTAT
0 USEC/FT 750
AMP(N)
-2048MV 2047
0 1996
AMP(F)
-2048MV 2047
0 1996
CALIPER
5 INCH 15
RES(64N)
-50 OHM-M 250
SP#1
-200 MV 400
LATERAL
-50 OHM-M200
RES(16N)#1
0 OHM-M 500
RES(64N)#1
0 OHM-M 1000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270